

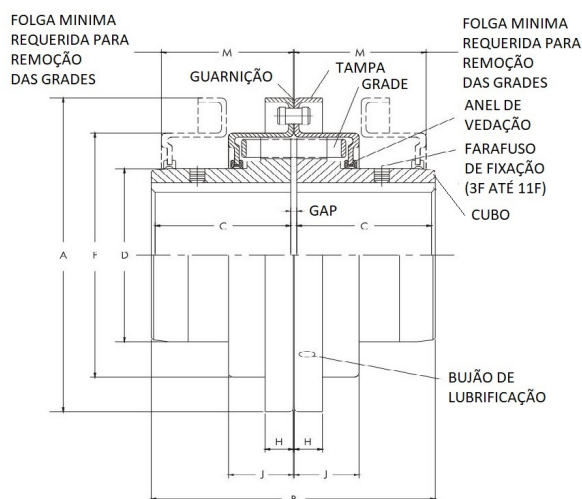


Acoplamento de Grade Falk Steelflex Tipo F

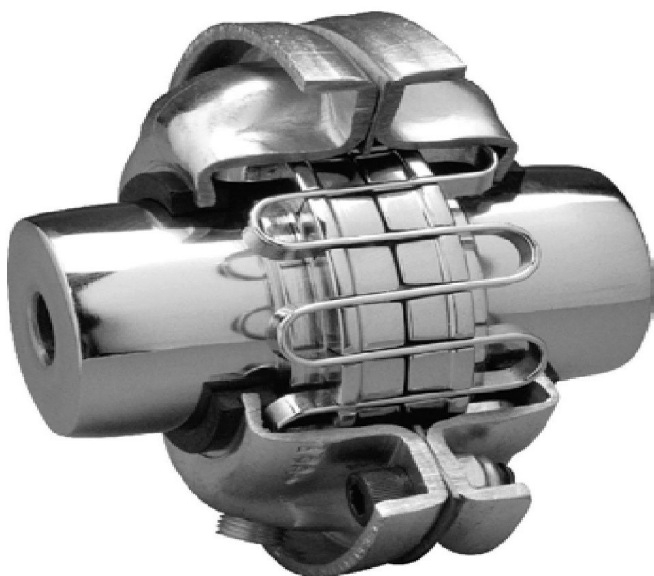

TAMANHO	DIMENSÕES - Milímetros													Peso sem furo (kg.)
	Furo Máximo	Furo Mínimo	A	B	C	D	F	H	J	M	Gap			
											Min.	Normal	Max.	
3F	27	11	95	86	41	41	67	16	22	44	2	3	4	1,5
4F	32	11	105	111	54	48	73	16	29	57	2	3	5	2,2
5F	38	11	114	111	54	54	86	16	29	57	2	3	5	3,0
6F	46	11	127	111	54	67	98	16	29	57	2	3	5	3,7
7F	56	11	143	111	54	76	114	16	29	57	2	3	5	5,2
8F	67	16	181	156	76	92	133	16	38	76	2	3	6	10
9F	71	32	194	168	83	98	146	16	38	76	2	3	6	12
10F	83	38	210	195	95	114	162	16	48	95	2	5	10	18
11F	90	38	225	195	95	127	181	16	48	95	2	5	10	22
12F	98	51	248	202	98	137	232	19	51	95	2	5	10	28
13F	108	51	279	202	98	156	251	19	51	95	2	5	10	36
14F	117	64	302	254	124	171	257	22	64	121	2	6	13	54
15F	127	64	349	260	127	184	270	29	64	121	2	6	13	65
16F	140	64	387	260	127	210	295	29	64	121	2	6	13	80
17F	152	76	425	267	130	238	333	29	64	121	2	6	13	106
18F	178	76	476	286	140	273	371	32	64	121	2	6	13	136
190F	203	102	546	387	191	305	413	32	92	181	2	6	13	243

Peças Fornecidas para reposição em manutenções dos Acoplamentos Falk F.

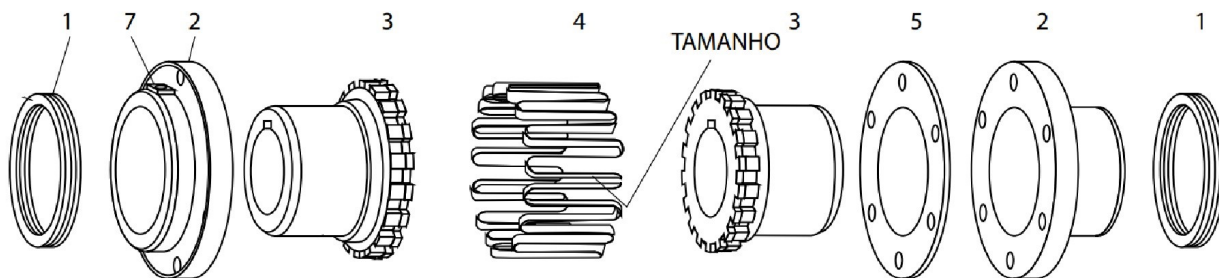

1. Anel de vedação
2. Metade da tampa
3. Cubo (Especifique o furo e o rasgo de chave)
4. Grade Camada INTERNA: marcada com "IN" Camada EXTERNA: pontas da extremidade da grade pintadas em amarelo; marcada com "OUT"
5. Junta
6. Parafusos e porcas
7. Bujão (troque por engraxadeira quando lubrificar)